ALEXON

UPS 機能付き蓄電池『ES1400』

エコ・シフト

希望小売価格 1,200,000 円＜税抜＞
オプション：電力積算システム（ユニット、センサー）

停電の非常用電源に！
オフィスのライフライン確保に！！

簡　単：コンセントに接続するだけで、差し替え不要です。
安　心：急な停電時も、自動的にバッテリー給電に切り替わります。
大容量：2,400Wh 以上の大容量で、長時間の停電も安心です。
長寿命：1,000 回以上の充放電が可能です。

蓄電容量：**2,400Wh**

対応時間（目安）

中規模ビジネスホン（200W）	約 12 時間
複合機：スタンバイ時（200W）	約 12 時間
NAS サーバ HDD4 基タイプ（40W）	約 60 時間
POS レジ（100W）	約 24 時間
業務用冷蔵庫（300W）	約　8 時間

平常時

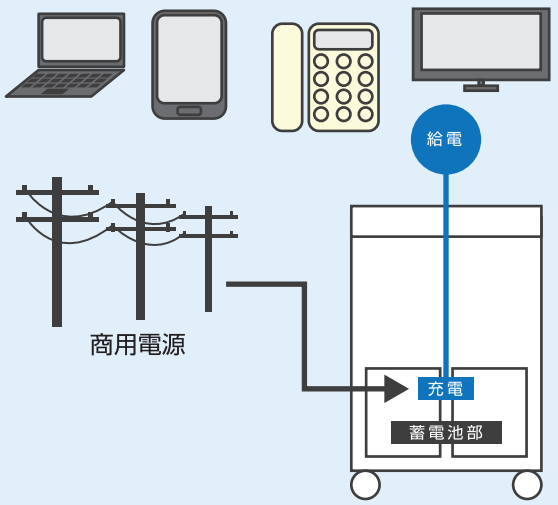

電力はエコ・シフトを経由して各電気製品に供給されます

停電時

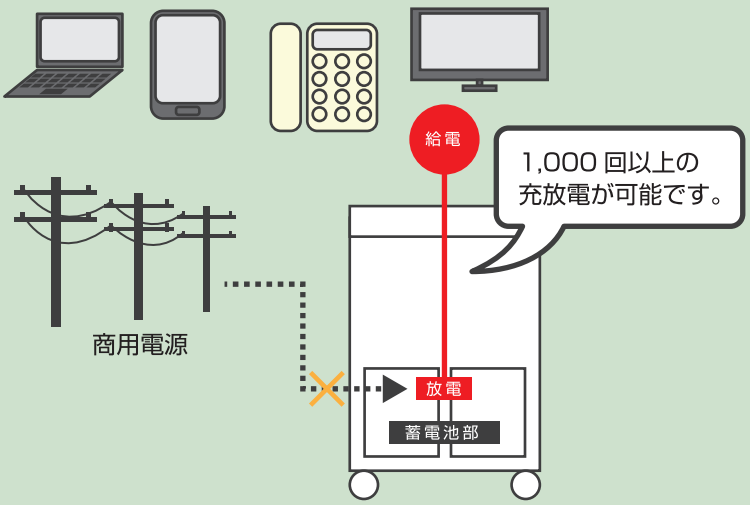

電力はエコ・シフトから各電気製品に供給されます

対応時間計算方法：2,400wh÷ 消費電力（W）＝対応時間
・対応時間は目安なので、動作時間を保証するものではありません。
・掲載している電気製品のワット数は目安なので、年式や型式により消費電力は異なります。

もしもの時に慌てず動ける。安心をご提供します。

充電時、放電時のみファンが動作するので、静かです

電力は自動的に充電し、停電時には自動的に放電します。

蓄電池の状況は前面ランプで確認できます

５つのランプで状態を表示します。

電池残量が少なくなると、ブザーでお知らせします

普段は目に留まらない場所に置いてあっても、分かりやすいブザー音でお知らせします。

正面写真　　天面開閉写真

停電の際も、電子機器の電源は落ちません

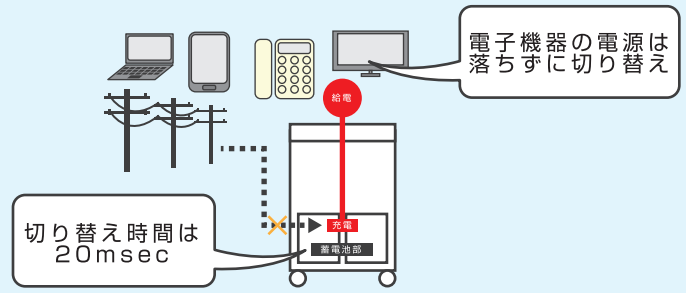

接続する機器の例

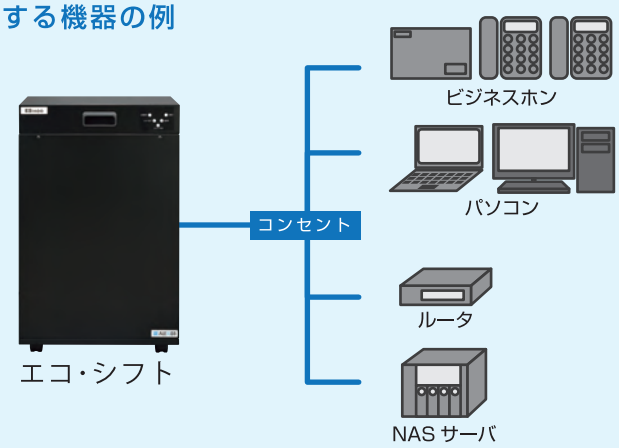

オフィス参考例

ビジネスホン	約 200W
デスクトップ PC	約 200W（2 台）
ノート PC	約 120W（3 台）
ONU	約 10W
ルータ	約 10W
NAS サーバ	約 40W

同時に利用しても **約４時間** 使用可能

※対応時間は、実際に使用する機器により変わります。

項　目	内　容
型　番	ES1400
バッテリー容量	2,400Wh 以上
搭載バッテリー	ディープサイクル型 鉛シールバッテリー ×2
入力電源	AC100V、50Hz/60Hz
出力電源	AC100V±10%（正弦波）、50Hz/60Hz±0.1Hz（切替）
最大出力	1,400VA
安全装置	AC 出力過負荷 / 短絡 /AC 入力過電圧等の保護回路
主な機能	UPS 機能（切り替え時間 20msec 程度）、状態表示、バッテリー容量低下アラーム
外形寸法（mm）	500（W）×400（D）×800（キャスター含む）（H）
質　量	約 96kg（インバータ、バッテリー含む）
使用環境条件	運転温度：0 ～ 40℃（保管温度：0 ～ 50℃）、湿度：0 ～ 90%（但し結露なきこと）
付 属 品	バッテリー接続用ケーブル、接続用ショートバーツ、交換用ヒューズ ×1、取扱説明書、保証書
オプション	電力積算システム

安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただく為に、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないでください。火災、感電、故障等の原因となる事があります。

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●弊社は製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本カタログに掲載している商品の価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●一般オフィスで利用する電気製品（モデム、ルータ、パソコン等）へのバックアップを目的としてるため、手術室用機器や生命維持装置等の人の生命に関わる機器には絶対に使用しないでください。●バッテリーが供給可能な電源容量は、バッテリーの充電状態及び充放電によるバッテリー劣化を除く理論値です。また、バッテリー放電回数はバッテリー残量等により異なります。バッテリーが劣化した場合、交換用のバッテリーを別途お買い求めください。●本機の故障・誤動作・不具合・通信障害あるいは停電などの要因によってデータの損失が発生した場合、通信などの機会を逃したために生じた純正経済損失や、接続機器との組み合わせによる誤動作から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。。

ALEXON
株式会社 アレクソン
本社（兵庫県伊丹市）
〒 664-0026 兵庫県伊丹市寺本 3-207-1
TEL：072-777-1584　FAX：072-780-2060　IP-Phone：050-5507-5125
東京事業所
〒 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-25-13 リンレイ日本橋ビル 5F
TEL：03-3667-2276　FAX：03-3667-5329　IP-Phone：050-5501-9711
福岡営業所
〒 819-0025 福岡県福岡市西区石丸 2 丁目 40 番 8 号
TEL：092-477-3677　FAX：092-477-3678

お問い合わせ

記載の内容は 2014 年 4 月現在の情報です。